



9. Schritt: *Füllstutzen einsetzen*

Setzen Sie nun den Füllstutzen zurück in die Kartuschenöffnung und drücken Sie diesen fest an.

Die Kartusche sollte nun wieder dicht verschlossen sein.



10. Schritt: *Kunststoffabdeckung aufsetzen*

Bitte setzen Sie nun die in Schritt 2 und 3 demontierte Kunststoffabdeckung zurück auf die Tonerkartusche. Achten Sie bitte darauf, dass Sie zunächst die zwei in Schritt 4 separierten Bauteile auf Ihre Achsen aufstecken.

Nun können Sie die Kunststoffabdeckung mit den in Schritt 2 gelösten Schrauben befestigen.

Sie können nun die Schutzhandschuhe und die Atemfeinstaubmaske ausziehen.

...schon fertig.

Wichtiger Hinweis:

Setzen Sie bitte eine wiederbefüllte Tonerkartusche in Ihren Drucker, wenn Ihr Drucker zuvor diese Farbe mit "Wenig Toner" im Display angezeigt hat.

Sollten Sie mit dem Befüllen Ihrer Tonerkartusche einmal gar nicht zurecht kommen, bestellen Sie einfach unseren Befüllungsservice. Genauerer hierzu erfahren Sie in unserem Online-Shop.

Toner hat grundsätzlich die physikalische Eigenschaft, bei Bewegung zur Staubbildung zu neigen. Daher empfehlen wir Ihnen, den Toner immer nur langsam zu bewegen, insbesondere beim Befüllungsvorgang, und zu Ihrer Sicherheit eine Atemfeinstaubmaske zu tragen, welche Sie in unserem Zubehörshop preisgünstig erwerben können.

Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass Nachfülltoner nur in technisch einwandfreien Tonerkartuschen auch zu den gewünschten Druckergebnissen führen kann. Daher sollten Sie spätestens nach der zweiten Wiederbefüllung die Druckqualität genau im Auge behalten, da wichtige Teile dem Verschleiß unterliegen. Sollte die Druckqualität sinken, muss eine Originalkartusche nachgekauft werden.

Sollten Sie mit dem Befüllen Ihrer Tonerkartusche einmal gar nicht zurecht kommen, bestellen Sie einfach unseren Befüllungsservice. Genauerer hierzu erfahren Sie in unserem Online-Shop.

Wir hoffen, dass Sie an unseren Produkten viel Freude haben. Regelmäßige Qualitätskontrollen unserer Produkte stellen eine gleichbleibend hohe Farbbechtheit und Reinheit unserer Nachfülltoner sicher. Sollten Sie dennoch Probleme mit unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der sicher auch Ihr Problem kurzfristig lösen kann.

Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der Beschreibung sowie der eindeutigen Identifikation. Ersatzteile, Nachfülltoner und Tonerkartuschen sind nicht immer Originalprodukte der jeweiligen Druckerhersteller Sie sind kompatibel mit den jeweils angegebenen Drucker-Typen.

© TONERFABRIK™ BERLIN



TONERFABRIK™
BERLIN

BEFÜLLUNGSANLEITUNG

zur

Wiederbefüllung von Tonerkartuschen

Lexmark™ C 910 / 912 / 920 Serie



mit

kompatiblen Qualitäts-Nachfülltoner

TONERFABRIK™ BERLIN

Schnellerstraße 96 • D- 12439 Berlin

Telefon: + 49 (0) 30 / 67 89 22 19 • Telefax: + 49 (0) 30 / 67 98 99 03

Internet: www.tonerfabrik-berlin.de • E-Mail: service@tonerfabrik-berlin.de

Tonerfabrik und das Tonerfabrik-Logo sind eingetragene Marken der Tonerfabrik Berlin, Inh. Stephan Zlanabnitig

Befüllungsanleitung - Lexmark C910/912/920

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Tonerfabrik™ Berlin entschieden haben. Bitte befolgen Sie diese Anleitung Schritt für Schritt.

Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rückseite!




1. Schritt: **Arbeitsplatz vorbereiten**

Bitte legen Sie zunächst die Fläche, auf der Sie nun die Tonerkartusche befüllen wollen mit Zeitungspapier oder anderen leicht wegwerfbaren Materialien aus.

Bitte legen Sie nun die zu befüllende Tonerkartusche in der gezeigten Ausrichtung vor sich hin.

Zum leichteren Verständnis bezeichnen wir eine Seite mit A und die andere Seite mit B.


Bitte berühren Sie nicht die empfindliche (schwarze) Übertragungswalze, welche Sie an der Tonerablagerung erkennen.

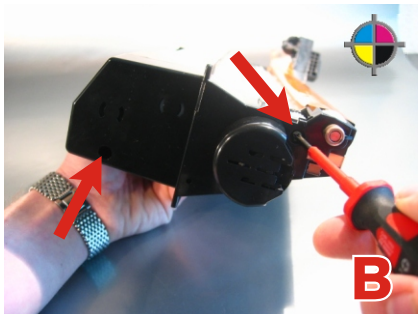

2. Schritt: **Verschraubung lösen**

Stellen Sie nun die Tonerkartusche hochkant auf Seite A.


Bitte entfernen Sie nun auf Seite B die in der Abbildung mit zwei roten Pfeilen gekennzeichneten Kreuzschlitzschrauben mittels einer Kreuzschlitzschraubendreher.

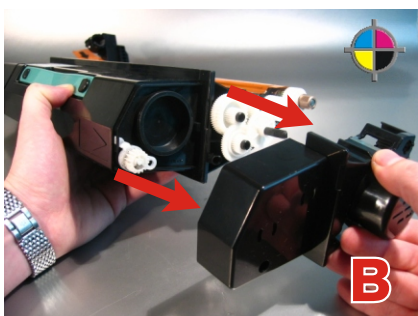

3. Schritt: **Schutzkappe abnehmen**

Bitte nehmen Sie nun die in Schritt 2 gelöste Kunststoffabdeckung von der Tonerkartusche ab.


Hierbei kann es nötig sein, einen geringen Widerstand mit etwas Kraftaufwand zu überwinden.

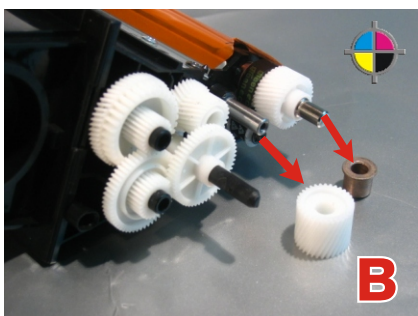

4. Schritt: **Kontrolle der Teile**

Kontrollieren Sie nun die Bauteile auf ihre Vollständigkeit hin. Insbesondere sollten die zwei in der Abbildung separierten Teile abgenommen werden. Legen Sie das weiße Zahnrad und den kupferfarbenen Metallring zur Seite.

Bitte legen Sie nun Schutzhandschuhe und die Atemfeinstaubmaske an.

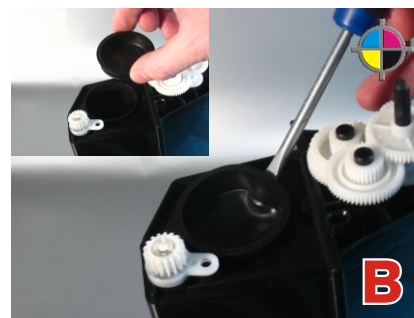


5. Schritt: **Füllstutzen abnehmen**

Lockern Sie nun zunächst den auf Seite B gut erkennbaren Füllstutzen.

Bitte erhitzen Sie hierzu den gut sichtbaren runden Füllstutzen mit einem Fön oder einer anderen vergleichbaren Hitzequelle.

Nun lässt sich der Füllstutzen mittels einer Flachzange oder eines Schlitzschraubendrehers herausnehmen. Achten Sie darauf, dass Sie den Füllstutzen nicht beschädigen.

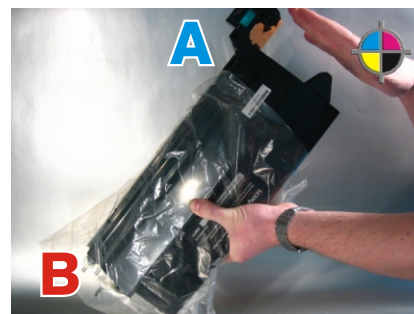

6. Schritt: **Tonerkartusche entleeren**

Es kommt immer wieder vor, dass sich unser kompatibler Nachfülltoner nicht mit dem Originaltoner verträgt. Daher sollten Sie zunächst den restlichen Originaltoner aus der Tonerkartusche entfernen. Sollten Sie dauerhaft unsere Produkte verwenden, ist dieser Schritt nicht nötig, da unser Nachfülltoner immer gleichbleibende Eigenschaften aufweist.

Halten Sie nun die Tonerkartusche mit geöffneten Füllstutzen in einen Abfallbehälter (Müllsack) und klopfen so lange auf Seite A, bis sich kein Originaltoner mehr in der Kartusche befindet.



7. Schritt: **Tonerflasche gut schütteln**

Bitte schütteln Sie die Tonerflasche gut, so dass sich der Nachfülltoner auch von der Flascheninnenseite löst. Sie können auch hilfsweise die Tonerflasche mehrfach auf die Unterlage schlagen.

Wenn sich der Toner beim Wenden der Flasche leicht bewegt und keine Reste am Flascheninnenrand abgelagert sind, ist der Toner zur weiteren Verwendung bereit.

Kurz vor dem Einfüllen des Toners kann es nötig sein, die Flasche erneut zu schütteln.



8. Schritt: **Toner einfüllen**

Bitte führen Sie nun einen sauberen Pulvertrichter, möglichst aus unserem Zubehörshop, in die Kartuschenöffnung auf Seite B ein.

Beschädigen Sie hierbei keinesfalls den sich in der Kartusche befindlichen Kunststoffbeutel, der der Aufnahme von Resttoner dient.

Öffnen Sie den Schraubverschluss der Tonerflasche und entfernen Sie das Sicherheitssiegel, falls vorhanden.

Schütten Sie nun sehr langsam das Tonerpulver durch den Trichter in die Tonerkartusche. Bitte achten Sie auf die Farben (Magenta in Magenta-Tonerkartusche).

Fortsetzung nächste Seite...

Wenn Sie von einer Farbe zur nächsten wechseln, müssen Sie immer den Pulvertrichter gut mit kaltem Wasser reinigen und vor dem nächsten Befüllungsvorgang trocknen lassen. Wir empfehlen Ihnen aus diesem Grund bei Ihrer nächsten Bestellung gleich 4 Pulvertrichter zu bestellen. Diese finden Sie in unserem Zubehörshop.