


9. Schritt: **Verschlusskappe ausrichten**

Richten Sie nun durch Drehen die Verschlusskappe so aus, dass die pfeilförmige Seite des Verschlusskappengriffs (3) mit dem auf der Tonerkartusche aufgeprägten Pfeil (4) in einer Linie ist.

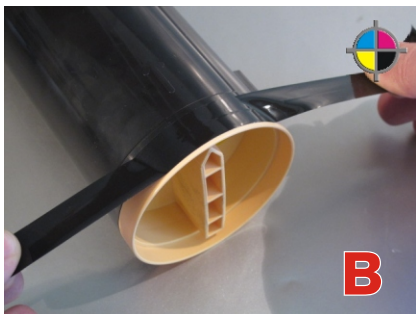

10. Schritt: **Kappe mit Klebeband verkleben**

Nunmehr muss das Klebeband, welches Sie in Schritt 2 entfernt haben, wieder angebracht werden. Kleben Sie den Klebestreifen um die Kartusche herum und zwar so, dass der Klebestreifen genau mittig über der Naht zwischen Verschlusskappe und Tonerbehälter ausgerichtet ist und diese beiden Teile verbindet.

Schütteln Sie nun die Kartusche mehrfach hin und her. Bevor Sie die Kartusche wieder in den Drucker einsetzen können, müssen Sie noch den Zählerchip tauschen. Beachten Sie hierzu die gesonderte, mit dem Zählerchip zusammen ausgelieferte Montageanleitung.

...schon fertig.

Wichtige Hinweise:

Bitte befüllen Sie die Tonerkartuschen erst mit Nachfülltoner, wenn die jeweilige Tonerkartusche zuvor als "leer" im Druckerdisplay gekennzeichnet wurde. Nach der Wiederbefüllung Ihrer Kartuschen benötigen Sie zwingend neue Zählerchips, welche Sie bei uns erwerben können. Alle wichtigen Montagehinweise zum Wechsel der Zählerchips entnehmen Sie bitte der den Zählerchips beigegefügt Montageanleitung.

Toner hat grundsätzlich die physikalische Eigenschaft, bei Bewegung zur Staubbildung zu neigen. Daher empfehlen wir Ihnen, den Toner immer nur langsam zu bewegen, insbesondere beim Befüllungsvorgang, und zu Ihrer Sicherheit eine Atemfeinstaubmaske zu tragen, welche Sie in unserem Zubehörshop preisgünstig erwerben können.

Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass Nachfülltoner nur in technisch einwandfreien Tonerkartuschen auch zu den gewünschten Druckergebnissen führen kann. Daher sollten Sie spätestens nach der zweiten Wiederbefüllung die Druckqualität genau im Auge behalten, da wichtige Teile dem Verschleiß unterliegen. Sollte die Druckqualität sinken, muss eine Originalkartusche nachgekauft werden.

Sollten Sie mit dem Befüllen Ihrer Tonerkartusche einmal gar nicht zurecht kommen, bestellen Sie einfach unseren Befüllungsservice. Genaueres hierzu erfahren Sie in unserem Online-Shop.

Wir hoffen, dass Sie an unseren Produkten viel Freude haben. Regelmäßige Qualitätskontrollen unserer Produkte stellen eine gleichbleibend hohe Farbechtheit und Reinheit unserer Nachfülltoner sicher. Sollten Sie dennoch Probleme mit unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der sicher auch Ihr Problem kurzfristig lösen kann.

Alle aufgeführten Firmen-, Marken- und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der Beschreibung sowie der eindeutigen Identifikation. Ersatzteile, Nachfülltoner und Tonerkartuschen sind nicht immer Originalprodukte der jeweiligen Druckerhersteller. Sie sind kompatibel mit den jeweils angegebenen Drucker-Typen.

© TONERFABRIK™ BERLIN



TONERFABRIK™
BERLIN

BEFÜLLUNGSANLEITUNG

zur

Wiederbefüllung von Tonerkartuschen

Lexmark™ C-930/C-935 Serie



mit

kompatiblen Qualitäts-Nachfülltoner

TONERFABRIK™ BERLIN

Schnellerstraße 96 • D- 12439 Berlin

Telefon: + 49 (0) 30 / 67 89 22 19 • Telefax: + 49 (0) 30 / 67 98 99 03

Internet: www.tonerfabrik-berlin.de • E-Mail: service@tonerfabrik-berlin.de

Tonerfabrik und das Tonerfabrik-Logo sind eingetragene Marken der Tonerfabrik Berlin, Inh. Stephan Zlanabnitig

Befüllungsanleitung - Lexmark C930/935


Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Tonerfabrik™ Berlin entschieden haben. Bitte befolgen Sie diese Anleitung Schritt für Schritt.

Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rückseite!



1. Schritt: Arbeitsplatz vorbereiten

Bitte legen Sie zunächst die Fläche, auf der Sie nun die Tonerkartusche befüllen wollen mit Zeitungspapier oder anderen leicht wegwerfbaren Materialien aus. Bitte legen Sie nun die zu befüllende Tonerkartusche in der gezeigten Ausrichtung vor sich hin. Zum leichteren Verständnis bezeichnen wir eine Seite mit A und die andere Seite mit B.

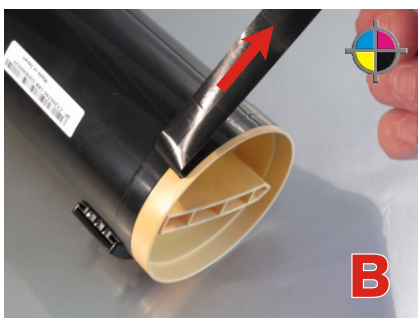

2. Schritt: Klebeband entfernen

Auf Seite B befindet sich die Verschlusskappe, welche mit einem umlaufenden Klebeband an der Tonerkartusche fixiert ist. Dieses umlaufende Klebeband muss nun zunächst entfernt werden, wie in der linken Abbildung gezeigt. Bitte achten Sie darauf, dass Sie das Klebeband später wieder benötigen. Daher versuchen Sie bitte, das Klebeband möglichst ohne Zerstörung von der Kartusche abzuziehen.


Legen Sie nun die Schutzhandschuhe und die Atemfeinstaubmaske an.



3. Schritt: Kappe auf Seite B entfernen

Bitte entfernen Sie nun die farbige Verschlusskappe von der Tonerkartusche. Die Verschlusskappe hat einen gut sichtbaren Griff über den gesamten Kappendurchmesser. Bei der erstmaligen Öffnung ist etwas Kraftaufwand nötig, da die Kappe teilweise im Originalzustand von innen verklebt ist.


Achten Sie darauf, dass Sie die Verschlusskappe nicht ruckartig abspringt, da sonst der Resttoner herausfällt, was zu unangenehmen Verschmutzungen führt.

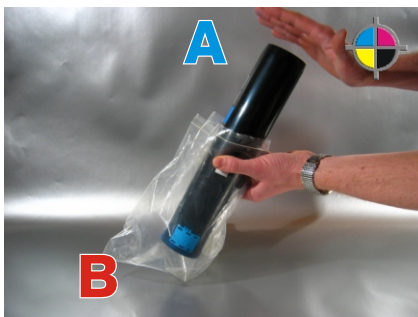

4. Schritt: Tonerkartusche entleeren

Es kommt immer wieder vor, dass sich unser kompatibler Nachfülltoner nicht mit dem Originaltoner verträgt. Daher sollten Sie zunächst den restlichen Originaltoner aus der Tonerkartusche entfernen. Sollten Sie dauerhaft unsere Produkte verwenden, ist dieser Schritt nicht nötig, da unser Nachfülltoner immer gleichbleibende Eigenschaften aufweist.

Halten Sie nun die Tonerkartusche mit der Öffnung auf Seite B voran in einen Abfallbehälter (Müllsack) und klopfen so lange auf Seite A, bis sich kein Originaltoner mehr in der Kartusche befindet.

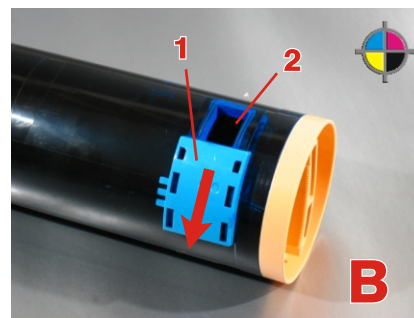

5. Schritt: Tonerausgang säubern

Ziehen Sie die Verschlussabdeckung (1), um die Tonerkartusche soweit herum, bis Sie die Kartuschenöffnung (2) sehen.

Säubern Sie diesen Kartuschnausgang mit einem sauberen Tuch. Am besten geeignet ist Druckluft oder ein Staubsauger.

Schieben Sie danach die Abdeckung zurück auf ihre Position.



6. Schritt: Tonerflasche schütteln

Bitte schütteln Sie die Tonerflasche gut, so dass sich der Nachfülltoner auch von der Flascheninnenseite löst. Sie können auch hilfsweise die Tonerflasche mehrfach auf die Unterlage schlagen.

Wenn sich der Toner beim Wenden der Flasche leicht bewegt und keine Reste am Flascheninnenrand abgelagert sind, ist der Toner zur weiteren Verwendung bereit.



7. Schritt: Toner einfüllen

Bitte führen Sie nun einen sauberen Pulvertrichter, möglichst aus unserem Zubehörshop, in die Kartuschenöffnung auf Seite B ein. Da die Öffnung sehr groß ist, können Sie allerdings auch auf den Trichter verzichten.

Schütten Sie nun sehr langsam das Tonerpulver durch den Trichter in die Tonerkartusche. Bitte achten Sie auf die Farben (Magenta in Magenta-Tonerkartusche).

Es ist möglich, dass nicht immer die gesamte Pulvermenge auf einmal in die Kartusche passt. Sollte dies der Fall sein, warten Sie etwas, bevor Sie den restlichen Toner einfüllen.



8. Schritt: Tonerkartusche verschließen

Setzen Sie nun die farbige Verschlusskappe zurück in die Kartuschenöffnung.

Die Verschlusskappe kann durch Drehbewegungen soweit in die Tonerkartusche eingeführt werden, dass sie bündig mit der Tonerkartusche abschließt.

Wichtige Hinweise:

Wenn Sie von einer Farbe zur nächsten wechseln, müssen Sie immer den Pulvertrichter gut mit kaltem Wasser reinigen und vor dem nächsten Befüllungsvorgang trocknen lassen. Wir empfehlen Ihnen aus diesem Grund bei Ihrer nächsten Bestellung gleich 4 Pulvertrichter zu bestellen. Diese finden Sie in unserem Zubehörshop.

Fortsetzung nächste Seite...