

### Zusatz - 2

### Resttoner entfernen

Legen Sie nun bitte unbedingt Schutzhandschuhe und Atemfeinstaubmaske an.  
Auf Seite B sehen Sie eine Öffnung in der Tonerkartusche. Dies ist der Zugang zum Resttonerbehälter.  
Klopfen Sie nun den Resttoner aus der Kartusche heraus. Am idealsten ist jedoch die Verwendung eines Tonerstaubsaugers, um den Resttoner herauszusaugen.

Nachdem Sie dies beendet haben, schließen Sie die Tonerkartusche, indem Sie den Sperrriegel (Zusatz 1) wieder zurückdrehen, bis die Kunststoffnase einrastet.

### Wichtige Hinweise:

**Da die Tonerkartuschen nach einer Wiederbefüllung nicht ohne Erneuerung des Zählerchips funktionieren, ist es erforderlich, je befüllter Kartusche auch einen neuen Chip zu montieren. Die Chips finden Sie in unserem Shop.**

Sollten Sie mit dem Befüllen Ihrer Tonerkartusche einmal gar nicht zurechtkommen, bestellen Sie einfach unseren Befüllungsservice. Genaueres hierzu erfahren Sie in unserem Online-Shop.

Toner hat grundsätzlich die physikalische Eigenschaft, bei Bewegung zur Staubbildung zu neigen. Daher empfehlen wir Ihnen, den Toner immer nur langsam zu bewegen, insbesondere beim Befüllungsvorgang, und zu Ihrer Sicherheit eine Atemfeinstaubmaske zu tragen, welche Sie in unserem Zubehörshop preisgünstig erwerben können.

Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass Nachfülltoner nur in technisch einwandfreien Tonerkartuschen auch zu den gewünschten Druckergebnissen führen kann. Daher sollten Sie spätestens nach der zweiten Wiederbefüllung die Druckqualität genau im Auge behalten, da wichtige Teile dem Verschleiß unterliegen. Sollte die Druckqualität sinken, muss eine Originalkartusche nachgekauft werden.

Wir hoffen, dass Sie an unseren Produkten viel Freude haben. Regelmäßige Qualitätskontrollen unserer Produkte stellen eine gleichbleibend hohe Farbechtheit und Reinheit unserer Nachfülltoner sicher. Sollten Sie dennoch Probleme mit unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der sicher auch Ihr Problem kurzfristig lösen kann.

# TONERFABRIK™ BERLIN

Tonerfabrik und das Tonerfabrik-Logo sind eingetragene Marken der Tonerfabrik Berlin, Inh. Stephan Zlanabittig

Schnellerstraße 96 · D-12439 Berlin

FON: +49 (0) 30 - 6789 22 19 · FAX: +49 (0) 30 - 6798 99 03

Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der Beschreibung sowie der eindeutigen Identifikation. Ersatzteile, Nachfülltoner und Tonerkartuschen sind nicht immer Originalprodukte der jeweiligen Druckerhersteller. Sie sind kompatibel mit den jeweils angegebenen Drucker-Typen.

© TONERFABRIK™ BERLIN




# TONERFABRIK™ BERLIN

## BEFÜLLUNGSANLEITUNG

zur

Wiederbefüllung von Tonerkartuschen

### OKI™ C 5850 / 5950 / MC 560 MFP

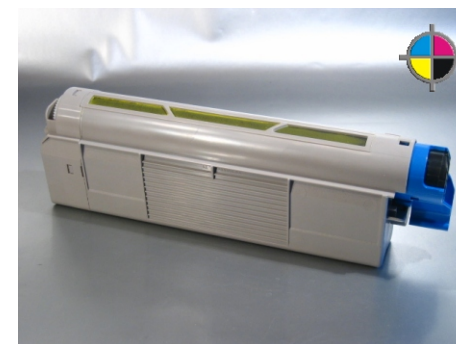

mit

kompatiblen Qualitäts-Nachfülltoner

# TONERFABRIK™ BERLIN


Tonerfabrik und das Tonerfabrik-Logo sind eingetragene Marken der Tonerfabrik Berlin, Inh. Stephan Zlanabittig

# Befüllungsanleitung - OKI C 5850 / 5950 / MC 560 MFP

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Tonerfabrik™ Berlin entschieden haben. Bitte befolgen Sie diese Anleitung Schritt für Schritt.

## Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise auf der Rückseite!

Aufgrund der technischen Konstruktion der Tonerkartuschen, welche zusammen mit dem Drucker ausgeliefert werden, ist eine Wiederbefüllung dieser Kartuschen nicht möglich. Bitte verwenden Sie zur Wiederbefüllung ausschließlich Tonerkartuschen, welche Sie nachträglich als Original-Verbrauchsmaterial bei OKI oder einem anderen Fachhändler erworben haben.

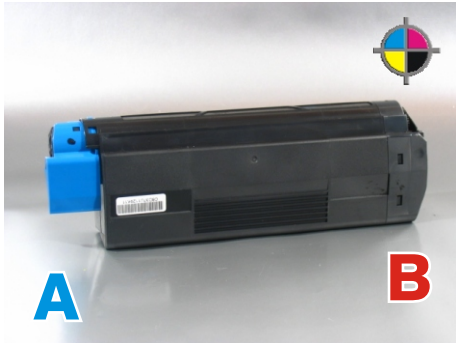

### 1. Schritt: Arbeitsplatz vorbereiten


Bitte legen Sie zunächst die Fläche, auf der Sie nun die Tonerkartusche befüllen wollen mit Zeitungspapier oder anderen leicht wegwerfbaren Materialien aus. Bitte legen Sie nun die zu befüllende Tonerkartusche in der gezeigten Ausrichtung vor sich hin.

Zum leichteren Verständnis bezeichnen wir eine Seite mit A und die andere Seite mit B.



### 2. Schritt: Tonerflasche schütteln

Bitte schütteln Sie die Tonerflasche gut, so dass sich der Nachfülltoner auch von der Flascheninnenseite löst. Sie können auch hilfsweise die Tonerflasche mehrfach auf die Unterlage schlagen. Wenn sich der Toner beim Wenden der Flasche leicht bewegt und keine Reste am Flascheninnenrand abgelagert sind, ist der Toner zur weiteren Verwendung bereit.

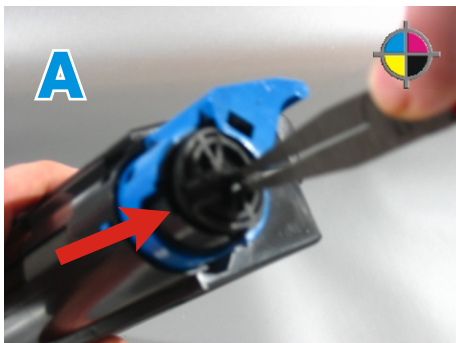

### 3. Schritt: Füllstutzen entfernen

Bitte legen Sie nun Schutzhandschuhe und Atemfeinstaubmaske an.

Die zu befüllende Tonerkartusche hat auf Seite A einen gut zugänglichen Füllstutzen. Bitte entfernen Sie den Füllstutzen indem Sie einen Schlitzschraubendreher zwischen Füllstutzen und Tonerkartusche einführen und dann den Füllstutzen heraushebeln. Alternativ hierzu können Sie auch mit einer Flachzange den Füllstutzen herausziehen.



### 4. Schritt: Tonerkartusche entleeren

Es kommt immer wieder vor, dass sich unser kompatibler Nachfülltoner nicht mit dem Originaltoner verträgt. Daher sollten Sie zunächst den restlichen Originaltoner aus der Tonerkartusche entfernen. Sollten Sie dauerhaft unsere Produkte verwenden, ist dieser Schritt nicht nötig, da unser Nachfülltoner immer gleichbleibende Eigenschaften aufweist.

Halten Sie nun die Tonerkartusche mit geöffneten Füllstutzen in einen Abfallbehälter (Müllsack) und klopfen so lange auf Seite B, bis sich kein Originaltoner mehr in der Kartusche befindet.



### 5. Schritt: Toner einfüllen

Bitte führen Sie nun einen sauberen Pulvertrichter, möglichst aus unserem Zubehörshop, in die Kartuschenöffnung auf Seite A ein.

Öffnen Sie den Schraubverschluss der Tonerflasche und entfernen Sie das Sicherheitsiegel.

Schütten Sie nun sehr langsam das Tonerpulver durch den Trichter in die Tonerkartusche. Bitte achten Sie auf die Farben (Magenta in Magenta-Tonerkartusche).




### 6. Schritt: Füllstutzen einsetzen

Zum Abschluss des Befüllungsvorgangs setzen Sie nun bitte den Füllstutzen zurück in die Kartuschenöffnung auf Seite A.

Schütteln Sie die Tonerkartusche mehrfach und setzen sie diese dann zurück in den Drucker.

Sie können nun die Atemfeinstaubmaske und die Schutzhandschuhe ausziehen.

...schon fertig

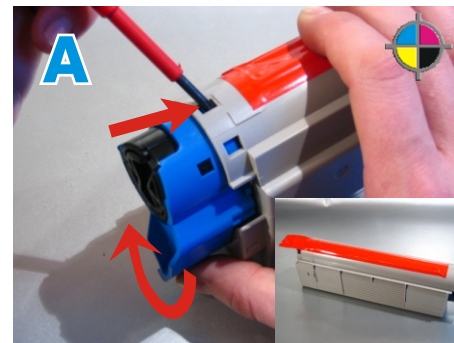

### Zusatz - 1 Resttoner entfernen

Etwa nach jeder dritten Wiederbefüllung ist es erforderlich, den in der Tonerkartusche befindlichen Resttonerbehälter zu leeren.

Kleben Sie zunächst die noch geschlossene Kartuschenöffnung mit einem Klebestreifen ab (siehe kleine Abbildung).

Zum Öffnen des Resttonerbehälters drücken Sie bitte nun die blaue Kunststoffnase (siehe Abbildung) hinunter. Während sie die Nase heruntergedrückt halten, können Sie den blauen Sperriegel bis zum nächsten Haltepunkt drehen. Die Kartusche und der Resttonerbehälter sind nun geöffnet.